


DRIVE 6000

Speed reducer Dimensions

Vertical mounting – 2 stage/Flange mount

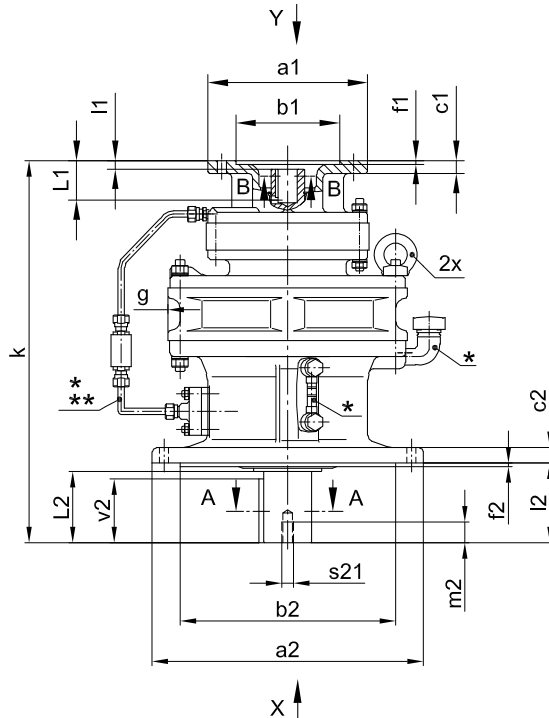


* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
Die Schmierarmaturen sind, je nach Getriebegröße, an verschiedenen Positionen.
Bei Fettschmierung (untersetzungsabhängig) entfallen die Schmierarmaturen.

** Frame size 6190/6195 may use 2 pumps dependent on ratio.
Bei Größe 6190DA-6195DB sind, je nach Untersetzung, auch 2 Pumpen möglich.

Getriebe-Maßblätter

Vertikale Einbaulage – 2-stufig/Flanschmontage

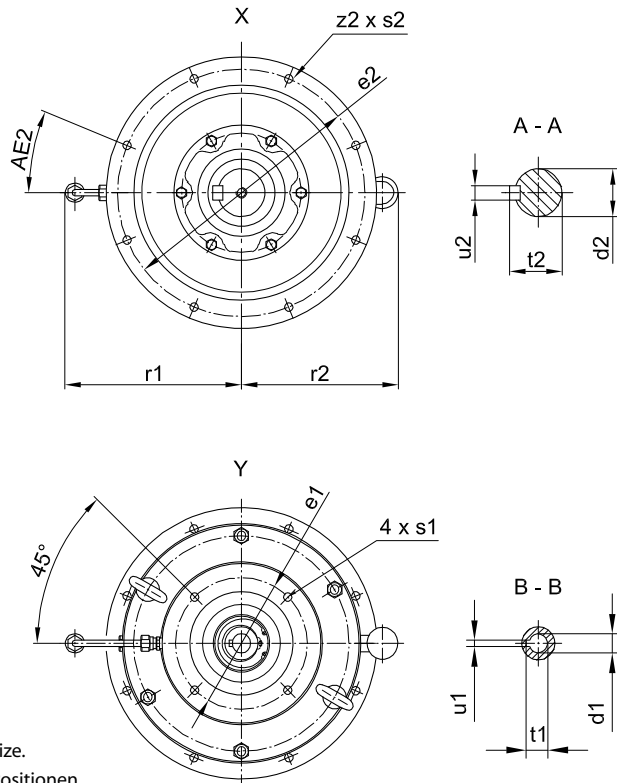

CVVX 6160DC - 6195DB

CVVX...													Slow speed shaft / Abtriebswelle							
	Ø a2	Ø b2	c2	Ø e2	f2	Ø g	l2	r1	r2	Ø s2	z2	AE2	Ø d2	L2	u2	t2	v2	s21	m2	
6160DC 6165DC	340	270 f8	20	310	4	300	89	196	200	11	6	0°	60 h6	90	18	64	80	M10	20	
6170DC 6175DC	400	316 f8	22	360	5	340	94	218	225	14	8	22,5°	70 h6	90	20	75	80	M12	24	
6180DB 6185DB	430	345 f8	22	390	5	370	110	233	240	18	8	22,5°	80 h6	110	22	85	100	M12	24	
6190DA 6195DA	490	400 f8	30	450	6	430	145	255	270	18	12	15°	95 h6	135	25	100	125	M20	34	
6190DB 6195DB	490	400 f8	30	450	6	430	145	255	270	18	12	15°	95 h6	135	25	100	125	M20	34	

Bitte Hinweise zu den Maßblättern im Kapitel
„Allgemeine Information“ beachten.