


DRIVE 6000


Speed reducer Dimensions

Vertical mounting – 2 stage/Flange mount

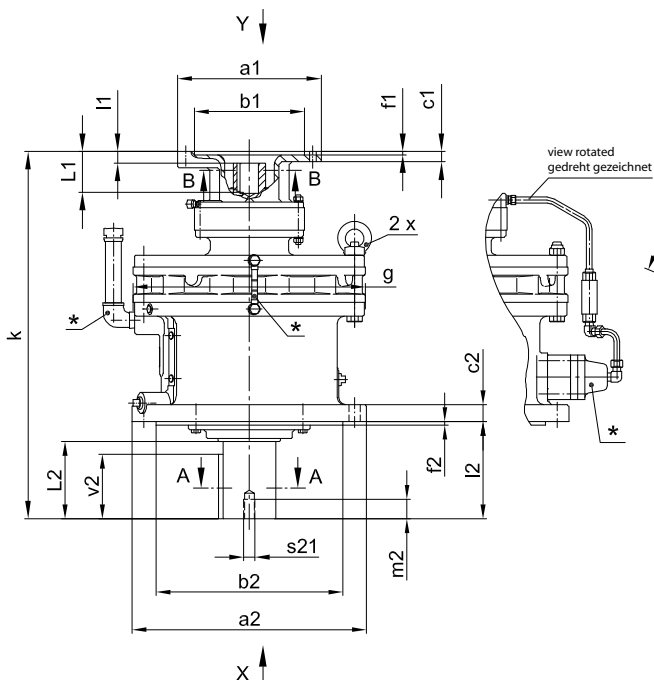

Getriebe-Maßblätter

Vertikale Einbaulage – 2-stufig/Flanschmontage

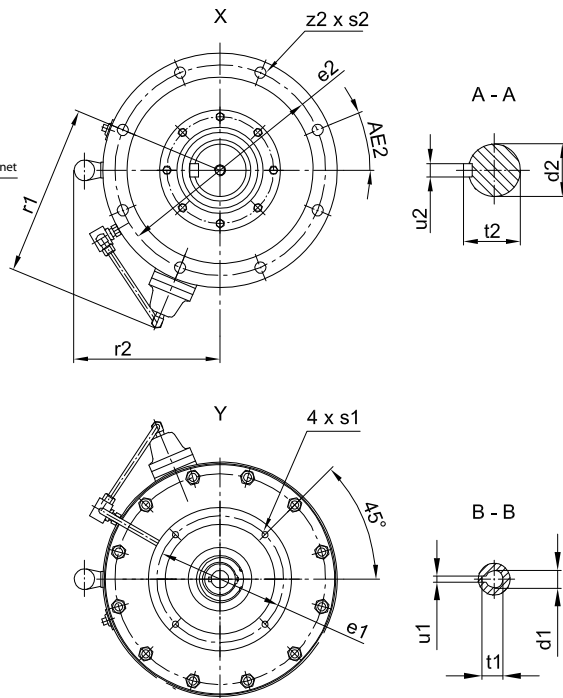

* Lubrication fittings may have different positions dependent on frame size.
Die Schmierarmaturen sind, je nach Getriebegröße, an verschiedenen Positionen.
Bei Fettschmierung (untersetzungsabhängig) entfallen die Schmierarmaturen.

CVVX 6205DB - 6245DA

CVVX...													Slow speed shaft / Abtriebswelle							
	Ø a2	Ø b2	c2	Ø e2	f2	Ø g	l2	r1	r2	Ø s2	z2	AE2	Ø d2	L2	u2	t2	v2	s21	m2	
6205DB	455	355 f8	30	405	5	448	204	341	287	22	8	15°	100 h6	165	28	106	165	M20	34	
6215DA	490	390 f8	35	440	7	485	203	348	306	24	8	15°	110 h6	165	28	116	165	M20	34	
6225DA	535	415 f8	35	475	10	526	210	352	326	27	8	15°	120 h6	165	32	127	165	M20	34	
6235DA	570	450 f8	40	510	10	562	250	359	344	27	8	15°	130 h6	200	32	137	200	M24	41	
6245DA	635	485 f8	40	560	10	614	250	370	371	33	8	15°	140 h6	200	36	148	200	M24	41	

CVVX...	Input element Antriebszubehör	High speed shaft portion / Antriebsseite												kg
		Ø a1	Ø b1	c1	Ø e1	f1	k	Ø s1	Ø d1	L1	L1*	u1	t1	
6205DB	90/A 200	200	130 H8	11	165	4,5	705	11	24 F7	14	50	8 Js9	27,3	275
	100/112/A 250	250	180 H8	13	215	5	715	14	28 F7	18	60		31,3	277
	132/A 300	300	230 H8	17	265		741		38 F7	23	80	10 Js9	41,3	282
6215DA	90/A 200	200	130 H8	11	165	4,5	732	11	24 F7	14	50	8 Js9	27,3	356
	100/112/A 250	250	180 H8	13	215	5	742	14	28 F7	18	60		31,3	358
	132/A 300	300	230 H8	17	265		768		38 F7	23	80	10 Js9	41,3	363
6225DA	90/A 200	200	130 H8	11	165	4,5	773	11	24 F7	14	50	8 Js9	27,3	431
	100/112/A 250	250	180 H8	13	215	5	783	14	28 F7	18	60		31,3	433
	132/A 300	300	230 H8	17	265		809		38 F7	23	80	10 Js9	41,3	438
6235DA	100/112/A 250	250	180 H8	14	215	5	864	14	28 F7	18	60	8 Js9	31,3	549
	132/A 300	300	230 H8	16	265		876		38 F7	23	80		41,3	554
	160/A 350	350	250 H8		300	6	922	18	42 F7	47	110	12 Js9	45,3	559
6245DA	100/112/A 250	250	180 H8	16	215	5	902	14	28 F7	18	60	8 Js9	31,3	657
	132/A 300	300	230 H8		265		924		38 F7	23	80		41,3	662
	160/A 350	350	250 H8		300	6	960	18	42 F7	47	110	12 Js9	45,3	667